

CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX DC/AC **AL**

+ Points Forts

- Onde sinusoïdale pure
- Rendement élevé
- Silencieux
- Puissance de pointe
- Qualité de fabrication
- Garantie 3 ans
- Câbles DC intégrés
- Sortie sur prise

La gamme de convertisseurs sinusoïdaux professionnels AL offre une **qualité supérieure** pour un large éventail d'applications.

A la différence de nombreux autres convertisseurs, la sortie sinusoïdale sans distorsion des convertisseurs AL assure une alimentation sans faille de tous vos équipements 230 V.

De plus, tous nos modèles sont équipés d'un mode veille.



Références	Description	Puissance (W)	Puiss. de pointe (W)
AL12-200	12Vdc/230 Vac	200	400
AL24-200	24Vdc/230 Vac	200	500
AL48-200	48Vdc/230 Vac	200	500

Dim : 178(A) x 130(B) x 98(C) mm (Lxlxh) - 2,4 kg



Références	Description	Puissance (W)	Puiss. de pointe (W)
AL12-300	12Vdc/230 Vac	300	700
AL24-350	24Vdc/230 Vac	350	800
AL48-450	48Vdc/230 Vac	450	800

Dim : 208(A) x 130(B) x 98(C) mm (Lxlxh) - 3,5 kg

AL 12-200



AL 300 / 450

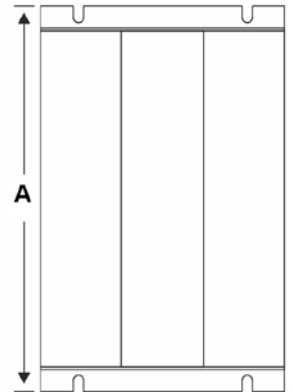

AL 600 / 800



Possibilité de déporter un interrupteur

Références	Description	Puissance (W)	Puiss. de pointe (W)
AL12-600	12Vdc/230 Vac	600	1000
AL24-800	24Vdc/230 Vac	800	1200
AL48-800	48Vdc/230 Vac	800	1250

Dim : 258(A) x 163(B) x 113(C) mm (Lxlxh) - 6,2 kg



CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX DC/AC AL

+ Points Forts

- Onde sinusoïdale pure
- Rendement élevé
- Silencieux
- Puissance de pointe
- Qualité de fabrication
- Garantie 3 ans
- Sortie sur bornier

■ La gamme de convertisseurs sinusoïdaux professionnels AL offre une qualité supérieure pour un large éventail d'applications.

A la différence de nombreux autres convertisseurs, la sortie sinusoïdale sans distorsion des AL assure une alimentation sans faille de tous vos équipements 230 V.




De plus, tous les modèles sont équipés d'un mode veille.



■ AL1000-1800


Références	Description	Puissance (W)	Puiss. de pointe (W)
AL12-1000	12Vdc/230 Vac	1000	2000
AL24-1400	24Vdc/230 Vac	1400	2800
AL12-1600	12Vdc/230 Vac	1600	2500
AL24-1800	24Vdc/230 Vac	1800	3000
AL48-1800	48Vdc/230 Vac	1800	3000

Dim : 351x114x210 mm (Lxlxh) - 10,5 kg

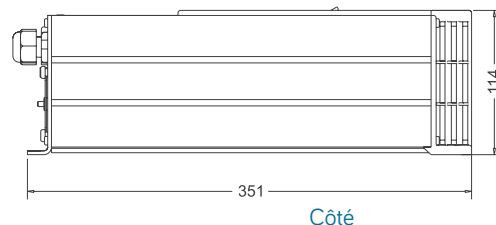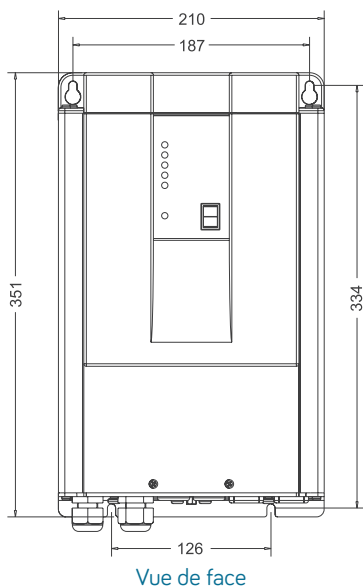

Câbles intégrés

■ Option commandes à distance

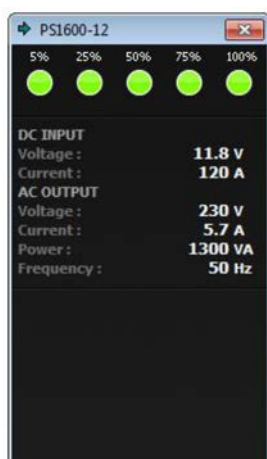



KIT PC-AL



REMOTE-AL
Dimensions : 58x58 mm





REMOTE-LCD
Commande programmable LCD
130 x 70 x 36 mm

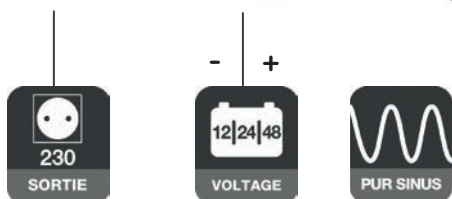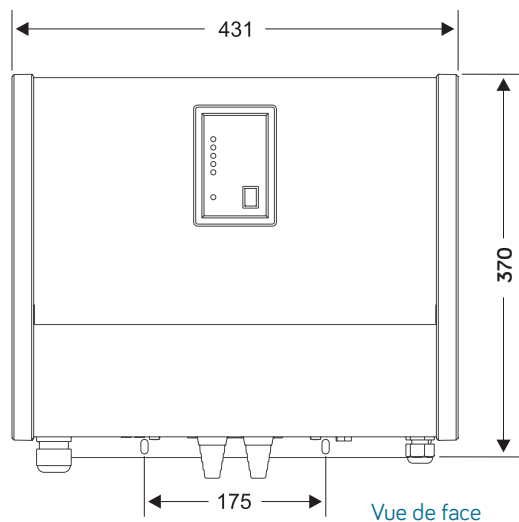

Références	Description	Puissance (W)	Puiss. de pointe (W)
AL12-2000	12Vdc/230 Vac	2000	4000
AL12-3000	12Vdc/230 Vac	3000	5000
AL24-2500	24Vdc/230 Vac	2500	5500
AL24-3500	24Vdc/230 Vac	3500	6500
AL48-3500	48Vdc/230 Vac	3500	6500

Dim : 370x431x132 mm (LxHxh) - 18,5 kg

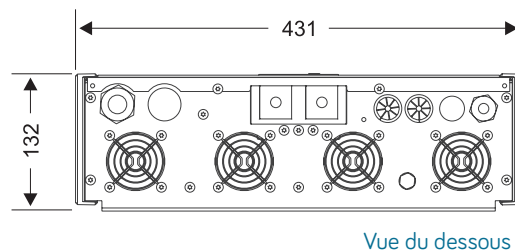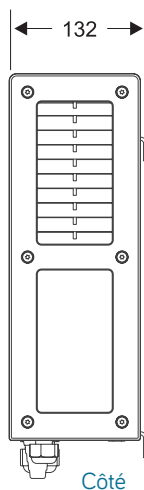

- 1 Commande à distance
- 2 Convertisseur
- 3 Sortie tableau 230 V
- 4 Chargeur de batterie
- 5 Batterie auxiliaire
- 6 Prise entrée 230 V
- 7 Coupleur/séparateur
- 8 Batterie moteur
- 9 Alternateur

