

CHARGEURS DE BATTERIE AB



+ Points Forts


- Entrée universelle 90 à 264 V
- 3 sorties indépendantes/paramétrables
- Courant programmable
- Courbe Lithium/AGM/GEL/Pb ouvert
- Affichage LCD
- Mode silencieux

■ Les chargeurs de batterie AB concentrent en un seul boîtier ce qui se fait de mieux en technologie de recharge batterie. Ils peuvent être laissés branchés en permanence sans risque pour vos batteries et compensent les consommations, ponctuelles ou continues, des appareils connectés.

Le **courant de charge** est également **ajustable**, de même que la tension. Les réglages sont facilement modifiables et visualisables sur l'afficheur LCD intégré au chargeur. Un **afficheur déporté** ainsi qu'une **sonde de température** sont également disponibles **en option**.

Très compacts, ils sont dotés de points de fixations et de borniers DC et AC isolés.

■ FACE ARRIÈRE

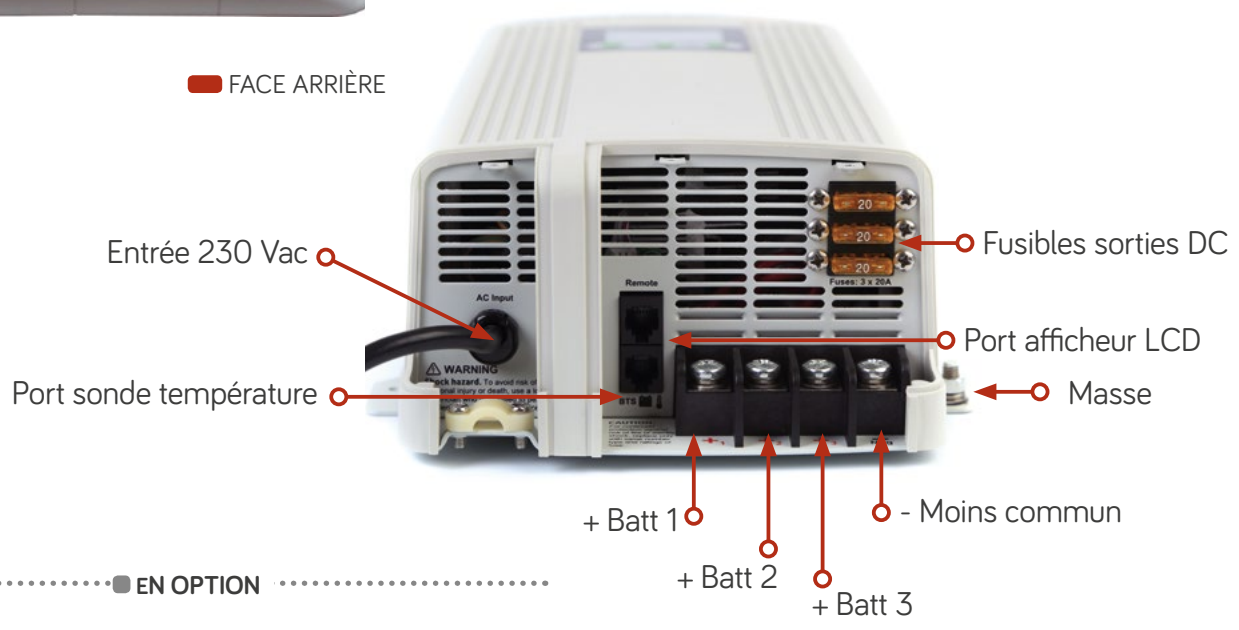


..... ■ EN OPTION

■ REMOTE-AB
Afficheur déporté



■ SONDE
Sonde de température



■ Equipés de **trois sorties paramétrables indépendamment**, ils permettent à l'utilisateur de recharger sur la même installation des batteries de technologie différente (lithium + AGM par ex.).



Afficheur déporté



REMOTE-AB

■ AB12-40



Tension d'entrée : 90 à 264 V
Tension batterie : 12 V
Courant de charge : 40 A
Dimensions : 295x206x86 mm
Poids : 2,4 kg



■ AB12-60



Tension d'entrée : 90 à 264 V
Tension batterie : 12 V
Courant de charge : 60 A
Dimensions : 356x206x99 mm
Poids : 4 kg



■ AB12-100



Tension d'entrée : 90 à 264 V
Tension batterie : 12 V
Courant de charge : 100 A
Dimensions : 425x236x102,7 mm
Poids : 6,4 kg



■ AB24-30



Tension d'entrée : 90 à 264 V
Tension batterie : 24 V
Courant de charge : 30 A
Dimensions : 356x206x99 mm
Poids : 4 kg

