



SYSTÈMES MOBILES DC/AC

POWERBOX PRO LITHIUM


PUISSANCES 2 à 3 KW
CAPACITÉS 100 à 240 Ah

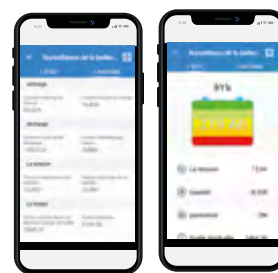


 Vérifiez facilement
votre autonomie

Opter pour la POWERBOX PRO Lithium, c'est s'assurer la puissance en toute indépendance.

Compacte et transportable pour alimenter vos équipements en tout lieu, la POWERBOX PRO peut être rechargée de nombreuses façons : alternateur du véhicule, chargeur de batterie, panneau solaire. Elle s'intégrera ainsi dans toutes les installations, pour un usage professionnel ou de loisir.

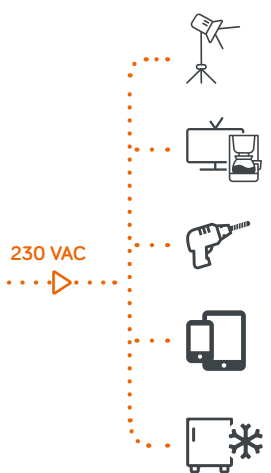

Consommateurs

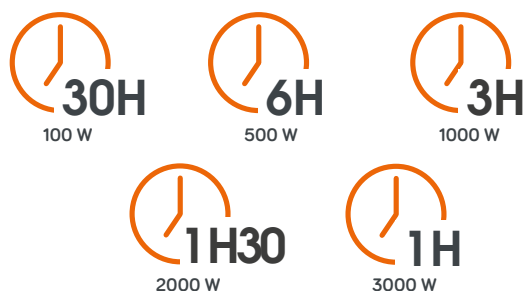

Exemples de temps d'utilisation et de recharge POWERBOX PRO 3 KW/240Ah.

	PBPRO2000-100	PBPRO3000-120	PBPRO3000-240
Puissance 230 V nominale	2000 W		3000 W
pointe	4000 W		6000 W
Capacité d'énergie	100 Ah 1280 Wh	120 Ah 1536 Wh	240 Ah 3072 Wh
Équivalence AGM	200 Ah	240 Ah	480 Ah
Durée de vie en cyclage	6000 cycles à 50 % - 4000 cycles à 80 % - 2500 cycles à 100 %		
Recharges	Véhicule	Booster 25 A	Booster 40A
	Solaire MPPT	MPPT 25 A	MPPT 40A
	Secteur ext.	15 A	20 A
Connectiques	230 V	2 x 230 V - 1 prise Neutrik	
	Anderson	2 x prises 120 A	
	USB (interrupteur)	1 x USB 3.0 + 1 x USB type C	
	Allume-cigare	1 x prise	
Indice de protection	IP 20		
Dimensions L x l x h	428 x 230 x 333 mm	428 x 230 x 333 mm	428 x 230 x 433 mm
Poids	24 Kg	28,5 Kg	41,8 Kg
Standards	ECE R10 / CE		





Réparable
& Reconditionnable
dans nos ateliers
au delà de la garantie



Inclus

Chargeur, câbles, prises et accessoires.

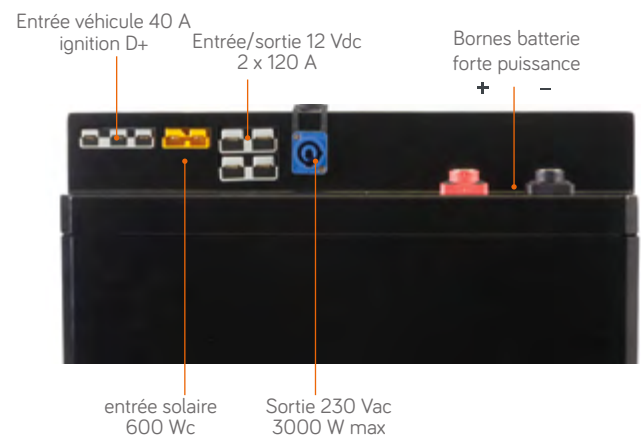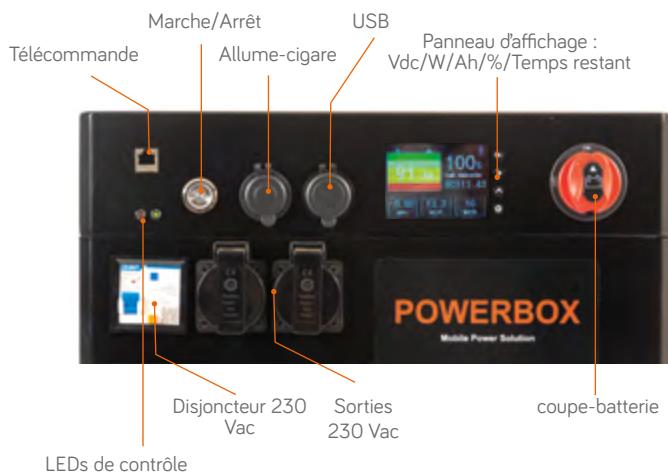

✓ UNE BOX PUISSANTE TOUT-EN-UN

- Batterie lithium LifePo4 100, 120 ou 240 Ah
- Booster DC/DC Euro6
- Convertisseur pur sinus 3000 W
- Régulateur solaire MPPT
- Sorties AC, DC et USB
- Disjoncteur AC
- Commande à distance du convertisseur
- Contrôleur de batterie Bluetooth
- Sortie filaire 230 V sur Neutrik
- Bornes batterie 12 V

✓ SIMPLICITÉ SÉCURITÉ

- Montage et démontage ultra-rapide
- Sécurisée par disjoncteur et coupe-batterie
- Protections contre les surcharges, décharges profondes et courts-circuits
- Contrôleur de batterie BT

✓ DE L'ÉNERGIE & DE LA PUISSANCE DANS TOUTES LES SITUATIONS

- Sans nuisance sonore
- Sans carburant
- Sans émission de CO₂

