


ABAISSEURS DE TENSION **SDC IP**

+ Points Forts

- Etanches
- Câbles DC intégrés (24-40A)
- Bornes à visser (100A)
- Ultra compact
- Rapport qualité/prix
- Puissances 20,40 & 100A

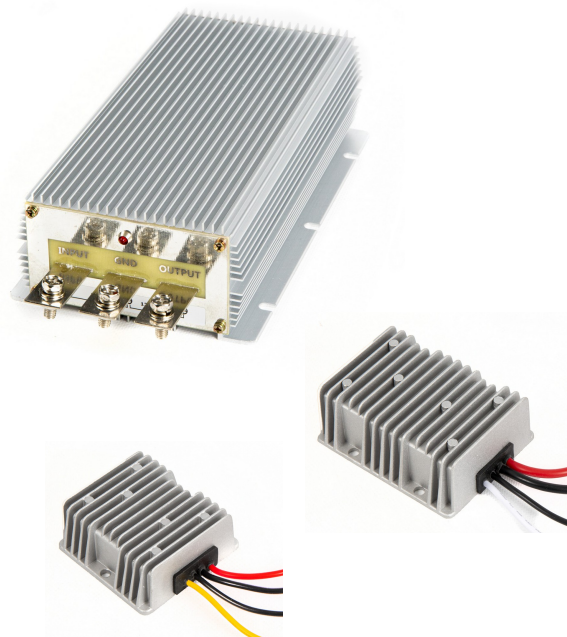


● Les **abaisseurs de tension 24V/12V SDC IP** sont 100% étanches (IP68) et sont protégés contre les chocs physiques ou électriques.

Leur **large plage en tension d'entrée** (18 à 36V) et leur stabilité en sortie les rendent compatibles avec la majorité des installations.

Ils sont **protégés** contre la surcharge, le court-circuit et la surchauffe et répondent aux normes RoHS et CE.

ABAISSEURS 24V/12V

● SDC2412-20IP

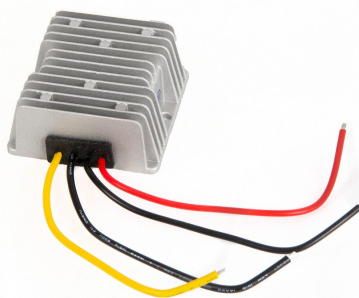

Tension d'entrée : 24 V
Plage d'entrée : 18 à 36 V
Courant de sortie : 20 A
Rendement : 97%
Plage température : -40 à +80°C
Dimensions : 74x74x32 mm
Poids : 0,290 kg

● SDC2412-40IP



Tension d'entrée : 24 V
Plage d'entrée : 18 à 36 V
Courant de sortie : 40 A
Rendement : 96%
Plage température : -40 à +80°C
Dimensions : 100x80x39 mm
Poids : 0,500 kg

● SDC2412-100IP



Tension d'entrée : 24 V
Plage d'entrée : 18 à 36 V
Courant de sortie : 100 A
Rendement : 95%
Plage température : -40 à +100°C
Dimensions : 220x127x63 mm
Poids : 2,35 kg



VÉHICULE



CAMPING-CAR



PLAISANCE



SOLAIRE



ALIMENTATION SECOURUE



INDUSTRIE