

CHARGEURS DE BATTERIE OMNICHARGE

+ Points Forts

- Version entrée universelle
- 2 sorties batterie
- Charge 100% automatique en 3 étapes
- Courbe de charge personnalisable
- Fonction Alimentation/UPS
- Interrupteur M/A
- Rapport qualité/prix



OC20-60


Les chargeurs Omnicarge sont adaptés à tous les types de batteries, ouvertes ou étanches.

Ils ont été conçus pour fonctionner en permanence et répondre aux exigences des professionnels.


Tous les modèles de chargeurs Omnicarge ont 2 sorties isolées. Une sortie délivre la puissance totale et la seconde est limitée à 4 ampères.

Références	Tension d'entrée (Vac)	Tension batterie (Vdc)	Courant de charge (A)
OC12-40	100 à 260	12	40
OC12-60	100 à 260	12	60
OC24-20	100 à 260	24	20
OC24-30	100 à 260	24	30


Dim : 351x210x114 mm (Lxlxh) - Poids 5,5 kg

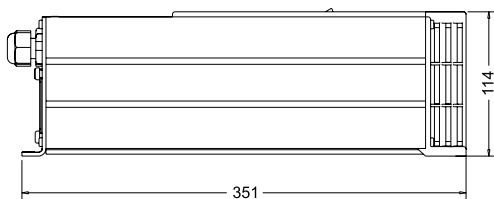

Côté

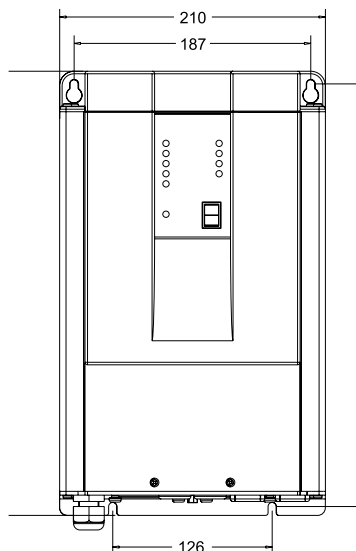

Vue de face



Vue du dessous



La recharge s'effectue par **4 phases distinctes contrôlées avec précision par microprocesseur.**


Il est possible d'ajuster de nombreux paramètres en fonction de ses propres besoins (tension de floating, tension d'absorption...)

La tension de sortie parfaitement stabilisée permet à ces chargeurs d'être utilisés comme alimentation.


Le rendement des chargeurs Omnicarge permet de réduire les coûts de consommation électrique.

Ils sont livrés avec la sonde de température, la connectique et les fixations de montage.


OC50-90

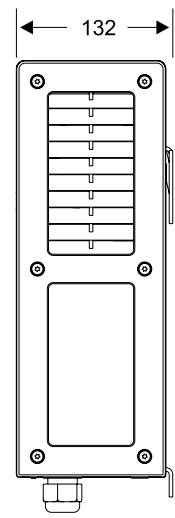

Côté

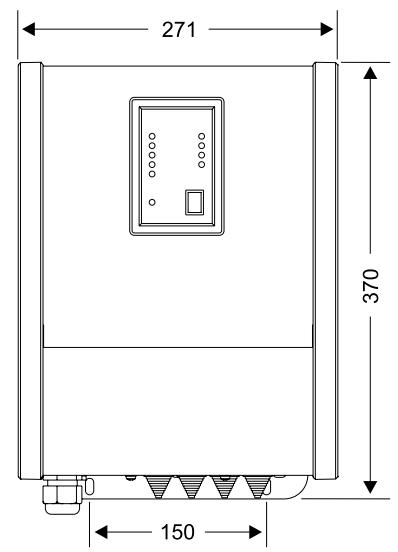

Vue de face

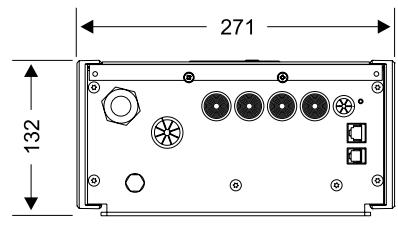

Vue du dessous

Références	Tension d'entrée (Vac)	Tension batterie (Vdc)	Courant de charge (A)
OC12-90	100 à 260	12	90
OC24-50	100 à 260	24	50
OC24-80	180 à 260	24	80

Dim : 370x271x132 mm (Lxlxh) - Poids 6,5 kg

OPTIONS
Commandes à distance



58 x 58 mm



Commande à distance programmable LCD
130 x 70 x 36 mm



KIT PC

