

CONTRÔLEUR DE BATTERIE

BM 800 | TENSION 8 à 80 VDC



Pourcentage



Ampère/heure



Ampérage



Tension


✓ Véritable jauge d'énergie, le contrôleur de batterie BM800 est un élément indispensable à votre installation électrique.

Il vous permettra de visualiser à tout instant la capacité de votre batterie (en %), sa tension (V), ainsi que l'ampérage entrant ou sortant (A) et les ampères/heure (Ah).

✓ Il est aussi simple à installer qu'à utiliser. De plus, avec son puissant shunt (350 A), son rapport qualité prix est tout simplement sans égal sur le marché.



📄 Energie Mobile programme le BM800 en atelier. Flashez ci-contre pour plus d'informations.

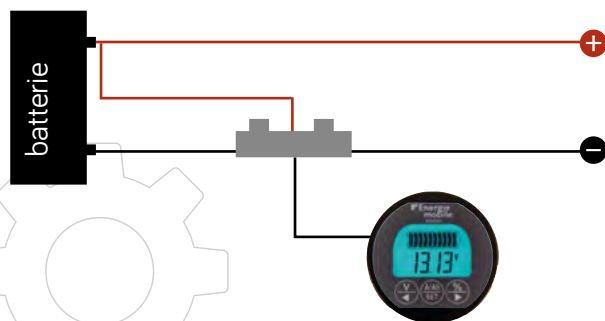

| | BM800 |
|---------------------------------|--------------|
| Plage de tension d'alimentation | 8 à 80 V |
| Consommation à vide (mA) | 50 mA |
| Précision tension | ± 1 % |
| Précision courant | ± 1 % |
| Précision capacité | ± 1 % |
| Rétro éclairage courant | 30 mA |
| Capacité batterie | 0,1 à 999 Ah |
| Courant shunt | 350 A |
| Bluetooth | Non |

ENVIRONNEMENT & CONFORMITÉS

| | |
|----------------------|-------------|
| Dimensions L x l x h | Ø59 x 20 mm |
| Poids | 0,41 Kg |
| Standards | CE / RoHS |



Inclus

Shunt de 350 A
câble de 5m

